取付説明書

ディーズポスト
ウォールインタイプ　F（FRP鍵付仕様）

このたびは Dea's Garden 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
正しく取付けをして頂くために、取付説明書をよくお読みください。

〈施工上のご注意〉

◆取付け場所が通行の妨げにならないか確認してください。
◆郵便物の取出しスペースを十分にとってください。
◆取付けが不十分だと、使用中にポスト本体がはずれる恐れがあります。
　この取付説明書に従い確実に固定してください。
◆ポスト上部にあまり多くのブロックを積まないでください。（３段程度迄）
◆水平出しを行ってください。
◆ポスト本体を塩酸などの酸類で洗わないでください。変色の原因となります。
◆リシンなどの塗料がかからないようにしてください。塗装がはがれたり、変色する原因となります。
◆強い衝撃を与えないでください。変形やキズ付きの原因となります。

梱包明細表

・開梱時に部品の種類と数量をご確認ください。
・商品に異常がないことをご確認ください。

名　　称	数量
ポスト	1
クラック防止ネット	1
取付説明書	1
取扱説明書（ダイヤル錠調整具入り）	1
保証書	1

【1】ダイヤル錠が施錠されてしまった場合

※番号はセキュリティ上公開しておりません。
ご必要な方はディーズガーデンにお問い合わせください。

※出荷時は［■］－［■］に設定されています。
下記の手順で開錠してください。

・最初につまみを右に２回以上回してください。
・つまみを右回り（時計回り）に回し［■］に合わせます。
・つまみを左回り（反時計回り）に回し［■］に合わせると開錠します。

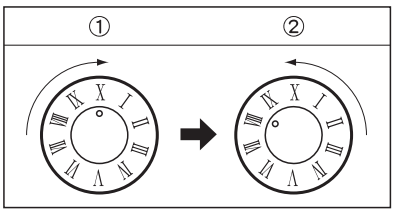

【2】製品寸法

製品寸法図（単位：mm）

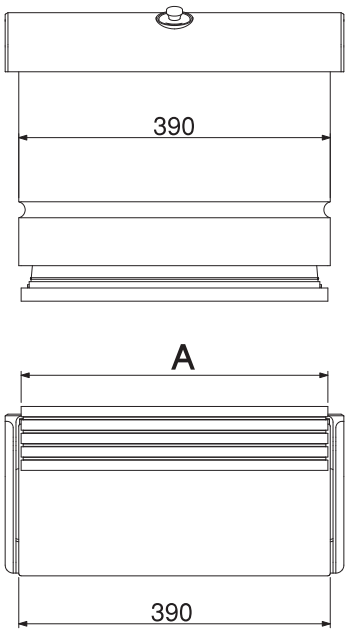

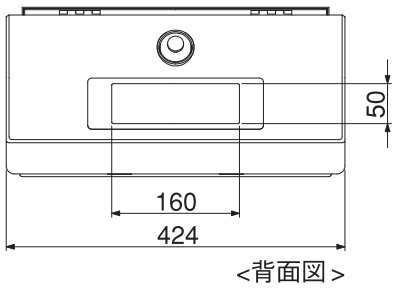

<背面図>

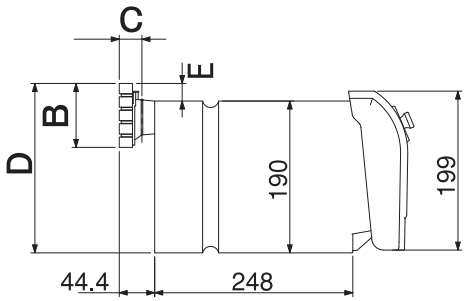

（ ● 図はウッドリブ-F ）

商　品	A	B	C	D	E
アンジュ-F	417	117.6	57.3	218.8	28.8
ポタリー-F	384	80	44.4	217	27
ポーチ-F	412	118	44	212	22
ウッドリブ-F	384	80	28.4	212	22
ウッドキャスト-F	384	84	37.4	219	29
トラッド-F	395.4	94.6	43.9	217.6	27.6
ノーブル-F	402	87	38	213	23
スクエア-F	388	84	41	219	29
コーム-F	390	93	31	213	23

【3】取付手順

① ポスト本体から、投入蓋をはずします。（図①参照）

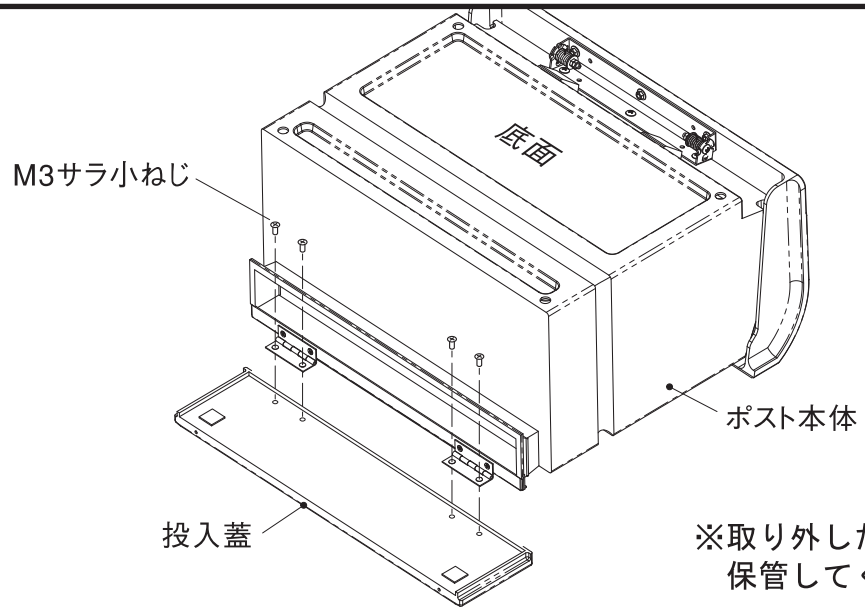

※取り外したねじを無くさないよう
保管してください

図①

②塀積みと同時にポスト本体を取付けます。

・コンクリートブロックやレンガによる塀積み上げ作業時にあわせて、ポスト本体をセットしてください。その際、ポスト投入口の首部分の凸ラインが、壁の仕上り面となるように、奥行き方向の位置決めを行なってください。

・ゴミや雨水の入り込みを防止する為、投入口の養生をしてください。

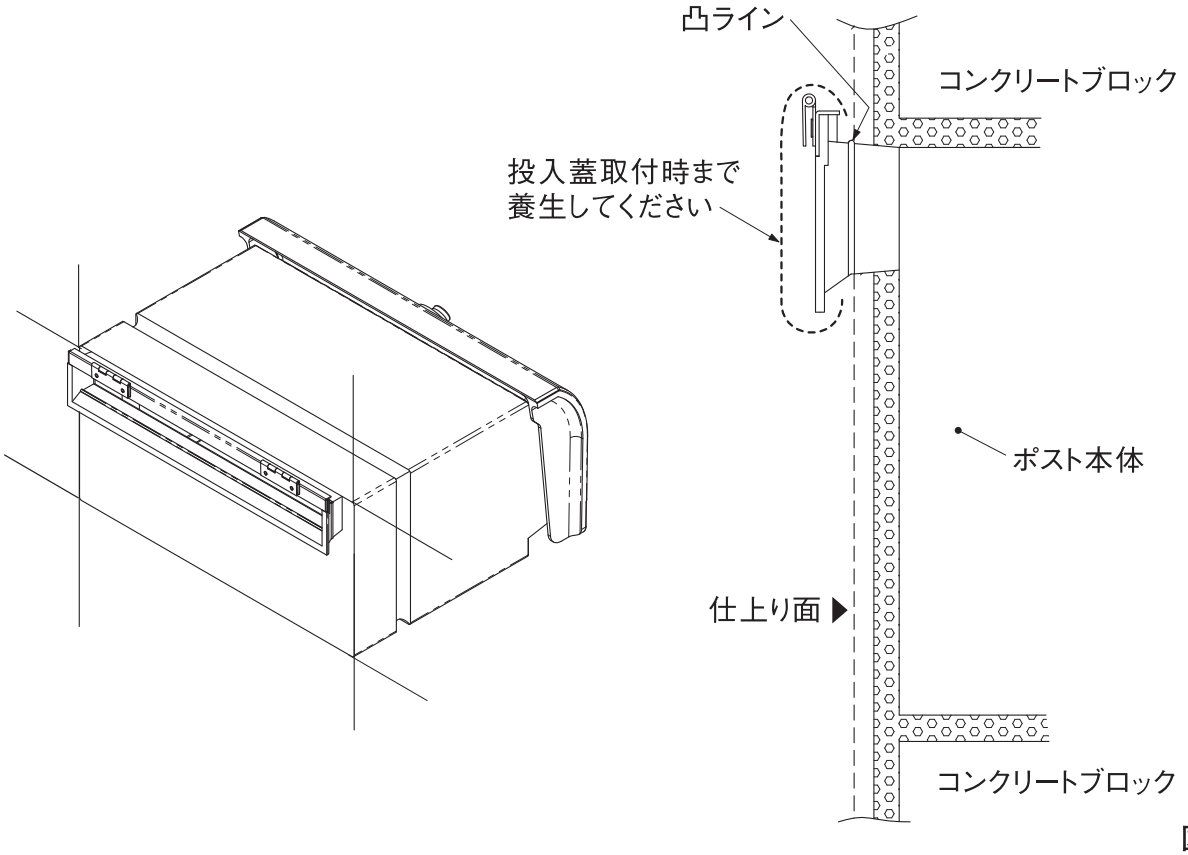

図②

③壁面仕上

・ベースモルタル、仕上材などで壁面を仕上げます。その際、クラック防止のために、同梱の［クラック防止ネット］をご使用ください。（図③参照）

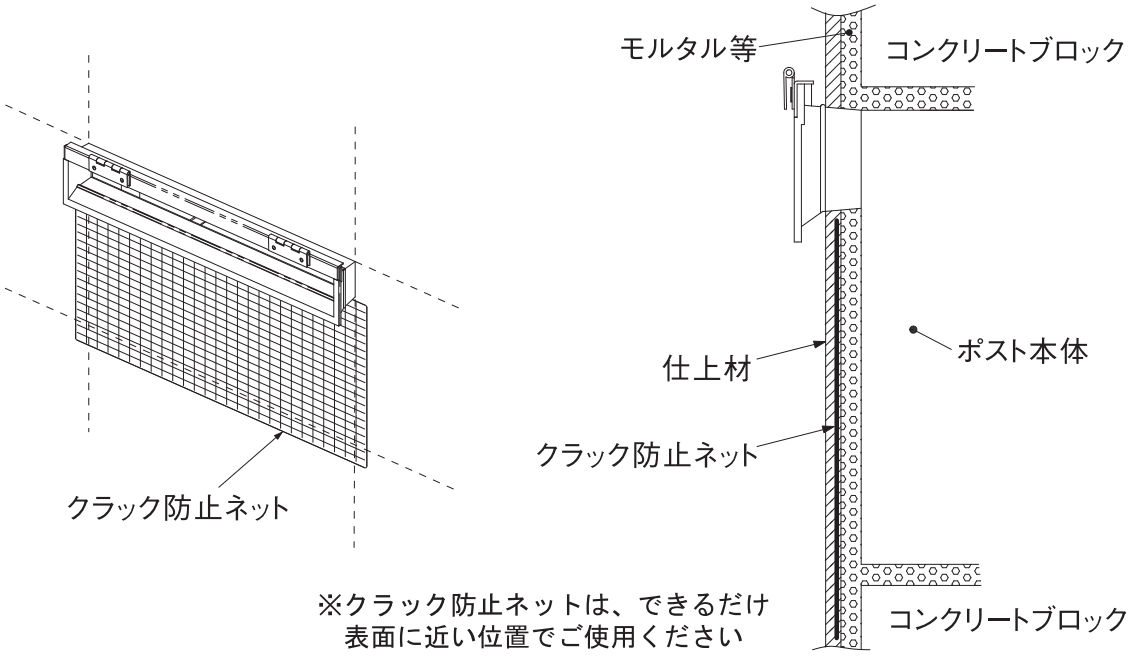

図③

④投入蓋を取付けます

・壁面上塗り材乾燥後に、投入蓋を取付けます。（図④参照）

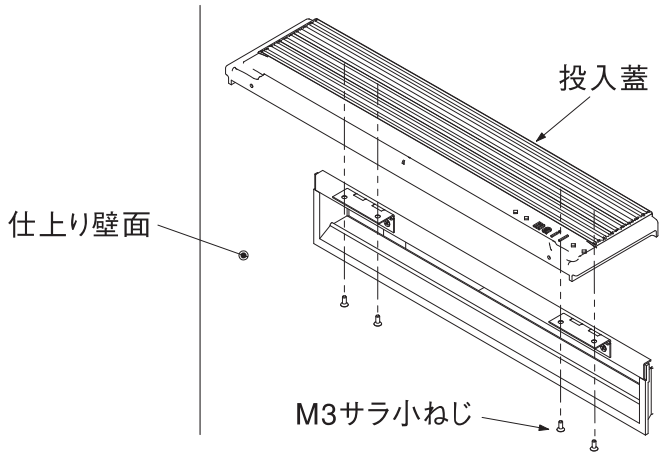

図④

工事店様へ

●改造、変更はしないでください。
●取付け終了後、ボルト、ネジ類の締まり具合を確認してください。
●取付け終了後、蓋の開閉に異常がないか、確認してください。
●取付け終了後、取付説明書、取扱説明書は御施主様にお渡しください。

御施主様へ

●普段のお手入れは濡らした布でお拭きください。
●汚れがひどい場合は希釈した中性洗剤を使用し、洗剤が残らないように拭き取ってください。
●開閉時には手や指を挟まないようにご注意ください。
●開閉時は蓋を静かに開閉してください。乱暴に扱うと破損の原因となります。
●ポストに腰掛けたり、乗ったりしないでください。けがの原因となります。
●シンナー、ベンジン等の溶剤のご使用は、絶対にお止めください。塗装に影響が出る恐れがあります。
●廃棄する場合、一般不燃ゴミとして地方自治体の定める方法で処理してください。
●法定の焼却設備で焼却すれば、ダイオキシンなどの環境汚染物は発生しません。
小型焼却炉などでの自家焼却処理は避けてください。

Dea's Garden ディーズガーデン

〒601-8317　京都市南区吉祥院新田弐ノ段町45
TEL　075-681-2891　FAX　075-662-1190
ディーズガーデン　　株式会社　傳來工房

DSA-IM15
2013.09A